

W LUM GEN 2



LUMENIA
INDUSTRIAL

Zahvaljujoč visoko učinkoviti zaščiti pred vdorom prahu, onesnaževal in vode je LED svetilka W LUM odlična izbira za prašne in vlažne prostore. Zagotavlja izjemno učinkovito razsvetljavo in nadvse enakomerno osvetlitev.

	W LUM GEN 2						
Izkoristek sistema	Do 163 lm/W						
Priključna napetost	220-240 VAC, 50Hz						
Električna moč	21 W	22 W	27 W	34 W	44 W	54 W	75 W
Svetlobni tok	Do 2600 lm	Do 3450 lm	Do 4200 lm	Do 5300 lm	Do 7050 lm	Do 8800 lm	Do 11000 lm
Tip svetilke	W LUM 1	W LUM 2	W LUM 3	W LUM 2	W LUM 3	W LUM 2	W LUM 3
Teža	1,17 kg	2,00 kg	2,20 kg	2,00 kg	2,20 kg	2,00 kg	2,20 kg
Življenjska doba	L80B10 > 50.000 ur						
Temperatura barve svetlobe (CCT)	4000K						
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	≥80						
Fotobiološko tveganje	Rizična skupina 0						
Zaščita pred vdorom	IP 66						
Obratovalna temp.	-20 °C do +45 °C						
Zaščitni razred	Razred I						
Barva	RAL7035						
Komunikacijski protokol	DALI (opcijsko)						
Material ohišja	GRP ohišje, PMMA opalni difuzor						
Montaža	Viseča ali direktna						
Garancija	5 let						
Certifikati	CE						



Izkoristek sistema



Dolga življenjska doba



Energijsko varčen produkt



Zaščita pred vdorom



Pripravljeno za uporabo



Priključna napetost



Nezahtevno vzdrževanje



Enakomerna razpršenost svetlobe



Enostavna montaža



Izdelano v EU



CE certifikat

GLAVNE LASTNOSTI

Visoka stopnja zaščite razreda IP 66
Visoka učinkovitost sistema
Enostavna montaža

PRIMERNO ZA

Garaže
Proizvodne prostore
Delavnice
Hodnike


DODATNA OPREMA

Nosilec za montažo
Modul zasilne razsvetljave (1 ali 3 ure)
Možnost prevezave s konektorjem na obeh straneh svetilke


DIMENZIJE

VELIKOST	W LUM 1	W LUM 2	W LUM 3
A	605	1174	1454
B	238±76	700±76	1000±76
	1,17	2,00	2,20

*Vse dimenzije so v mm.

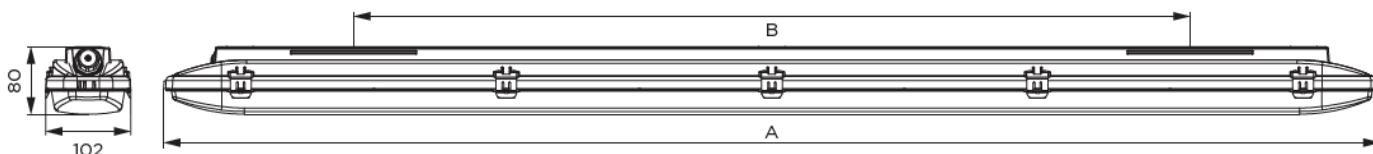

OPTIKA

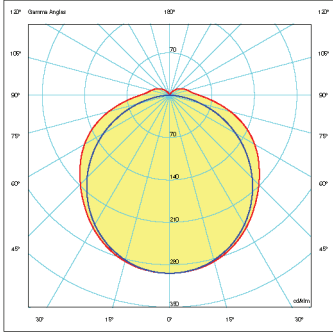

Primerna za industrijske obrate z nižjimi stropovi

PRIBOR ZA MONTAŽO



Montaža na strop



Montaža na jekleno žico

VARIACIJE IZDELKOV

Artikel	Moč [W]	Svetlobni tok [lm]*	Izkoristek [lm/W]	Tip svetilke
W LUM 21.600.OP	21	Do 2600	Do 124	W LUM 1
W LUM G2 22.1200.OP	22	Do 3450	Do 157	W LUM 2
W LUM G2 27.1500.OP	27	Do 4200	Do 156	W LUM 3
W LUM G2 34.1200.OP	34	Do 5300	Do 156	W LUM 2
W LUM G2 44.1500.OP	44	Do 7050	Do 160	W LUM 3
W LUM G2 54.1200.OP	54	Do 8800	Do 163	W LUM 2
W LUM G2 75.1500.OP	75	Do 11.000	Do 146	W LUM 3

*Svetlobni tok velja za CCT 4000 K

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani www.lumenia.com.